


AH 2000 220-240V

50...60Hz

Ignitor for metal halide lamps Arrancador para lámparas de halogenuros metálicos

Lamps / Lámparas: Hgl 1000-2000W / 220V
I máx. 18A

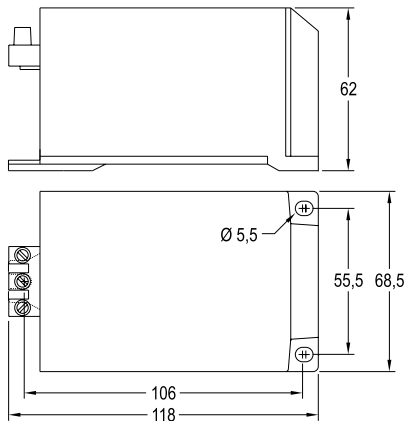

Model	Modelo	AH 2000/220	
Ref. No.		3210251	
Lamp	Lámpara	Hgl 1000-2000W / 220V I máx. 18A	
Switch-on voltage	Tensión de arranque	V	≤198
Switch-off voltage	Tensión de desconexión	V	>170
Main voltage	Tensión de alimentación	V	198 ÷ 264
Peak voltage	Tensión de pico	kV	3,5 ÷ 5
Impulse width at	Ancho de impulso a	2,5kV - μsec.	≥0,6
Pulse No. per cycle	Nº de impulsos por periodo	N.º	≥4
Load capacitance	Capacidad de carga	pF	250
Losses at 18A	Pérdidas propias a 18A	W	≤10
Max. temp. at tc point	Temp.máx. envolverte	tc (°C)	90
Minimum ambient temp.	Temp. ambiente mínima	ta (°C)	-30

- Independent ignitor. Superimposed system.
- Universal use up to 18A.
- Thermoplastic material casing.
- Terminal block in polyamide 1,5 ÷ 4 mm².
- Encapsulated in polyurethane resin.

Packaging and weight pag. 118 and www.elt.es/en/downloads
Ignitors data pag. 72 and www.elt.es/en/downloads

- Arrancador independiente. Sistema superposición de impulsos.
- Utilización universal hasta 18A.
- Envolverte de material termoplástico
- Bornes de conexión de poliamida 1,5 ÷ 4 mm².
- Encapsulado en resina de poliuretano.

Embalaje y peso pag. 118 y www.elt.es/descargas
Tabla arrancadores pag. 72 y www.elt.es/descargas

