
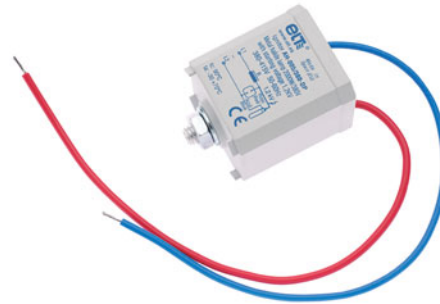


Amorceurs pour lampes iodures métalliques - 1,2kV

Accenditore per lampade ad ioduri metallici - 1,2 kV

AH 005
380-415V
50-60Hz

Lampes / Lampade: Hgl 2000W/400V
Vp=1,2 Kv

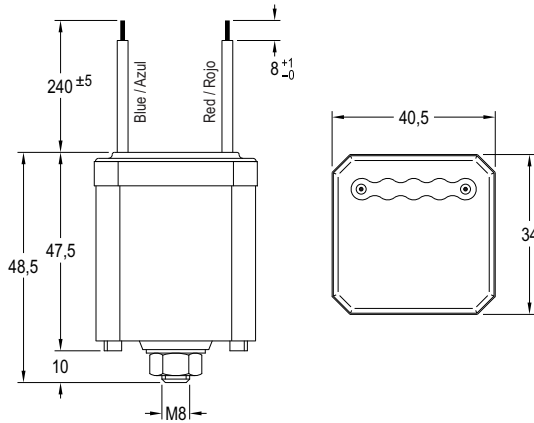


Modèle	Modello	AH 005/380-DP	
Ref. No.		3210191	
Lampe	Lampada	Hgl 2000W/400V Vp=1,2 Kv	
Tension d'amorçage	Tensione di innesco	V	≤340
Tension de déconnexion	Tensione di spegnimento	V	>300
Tension d'alimentation	Tensione principale	V	342 ÷ 440
Pic de tension	Picco di tensione	kV	1,2
Largueur d'impulsion	Larghezza impulso	1kV - µsec.	>130
N° d'impulsions par période	N° di impulsi per ciclo	N.º	1
Position de l'impulsion	Impulso	°e	80 ÷ 110
Capacité de charge	Capacità di carico	pF	10.000
Pertes	Perdite	W	1
Temp. maximale au point Tc	Temp. Tc max.	tc (°C)	90
Température ambiante minimale	Temp. ambiente mínima	ta (°C)	-30
Temporisation	Temporizzazione	@50Hz - min	30

- ~ Amorceur indépendant avec deux fils. Connexion en parallèle.
- ~ Enveloppe isolante autoextinguible avec une borne fileté métallique M8.
- ~ Borniers de 0,75 mm², flexibles.
- ~ Valide pour lampes avec une tension d'amorçage de 1,2kV.

- ~ Accenditore indipendente a due fili. Collegamento in parallelo
- ~ Invulcro isolante autoestinguento, codolo di fissaggio diam. M8.
- ~ Connessioni 0,75 mm², flessibili.
- ~ Utilizzabile con lampade a tensione di innesco 1,2 kV.

Emballage et poids page 133 et www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Sélection du produit www.elt.es/productos/product_finder.html
Table des amorçeurs page 93 et www.elt.es/productos/product_finder.html

Imballaggio e peso a pag 133 o www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selezione prodotto in www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Tabella accenditori pag. 93 y www.elt.es/productos/buscador_producto.html

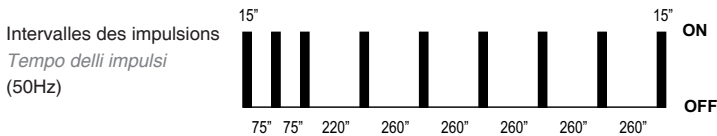

CE

EN-61347-2-1
EN-60927

