
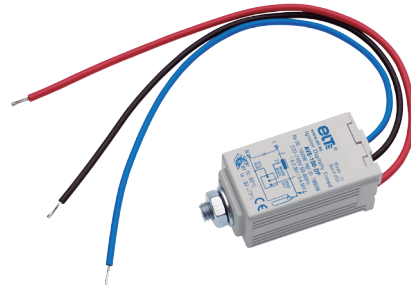


Amorceurs pour lampes à vapeur de sodium haute pression et aux iodures métalliques. À impulsion

Accerditore per lampade a vapori di sodio e A.P ioduri metallici. Di impulsivi

AVS 100
220-240V
50-60Hz

Lampes / Lampade: Na 50 a 1000W
Hgl 35 a 1800W

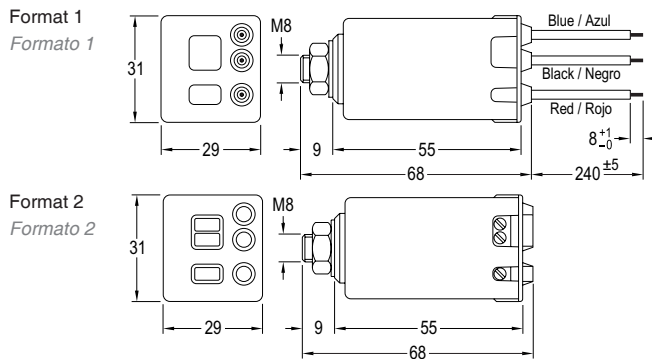

Modèle	Modello	AVS 100-D	AVS 100-DP*	AVS 100-DP-40*	
Ref. No.		3210113 (Formato/Formato1) 3210112 (Formato/Formato2)	3210111 (Formato/Formato1) 3210442 (Formato/Formato2)	3211053 (Formato/Formato1) 3211054 (Formato/Formato2)	
Lampe	Lampada	Na 50 a 1000W Hgl 100 a 1000W (exc. 150W)	Na 50 a 1000W Hgl 35 a 1800W		
Tension d'amorçage	Tensione di innesco	V	≤ 198		
Tension de déconnexion	Tensione di spegnimento	V	>160		
Tension d'alimentation	Tensione principale	V	220 ÷ 240		
Pic de tension	Picco di tensione	kV	1,8 ÷ 2,3 3 ÷ 4		
Largueur d'impulsion	Larghezza impulso	1,6-2,5kV - µsec.	≥ 2		
N° d'impulsions par période	N° di impulsi per ciclo	N.º	1		
Position de l'impulsion	Impulsi	°e	80 ÷ 100		
Capacité de charge	Capacità di carico	pF	1000	2000	1500 - 4000
Pertes	Perdite	W	<1		
Temp. maximale au point Tc	Temp. Tc max.	tc (°C)	90		
Température ambiante minimale	Temperatura ambiente minima	ta (°C)	-30		
Temporisation	Temporizzazione	@50Hz - min	-	30	
Homologations	Approvazioni				-



- ~ Système transformateur d'impulsions.
- ~ Fonctionne avec ballasts ELT avec une borne intermédiaire appropriée.
- ~ Enveloppe isolante autoextinguible avec borne filetée métallique M8.
- ~ Borniers de connexion de polyamide de 0,75 et 1 mm², 0,45/0,7 et 0,6/1 kV.
- ~ Avec câbles en double isolation sur demande.

- ~ Sistema con trasformatore di impulsi.
- ~ Operare con reattore ELT con una presa di corrente adeguata.
- ~ Involucro isolante autoestinguente, codolo di fissaggio diam. M8.
- ~ Connessioni 0,75 e 1 mm², 0,45/0,7 e 0,6/1 kV.
- ~ Disponibile con fili a doppio isolamento su richiesta.

Emballage et poids page 133 et www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Selezione del prodotto www.elt.es/productos/product_finder.html
Table des amorceurs page 93 et www.elt.es/productos/product_finder.html

Imballaggio e peso a pag 133 o www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selezione prodotto in www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Tabella accenditori pag. 93 y www.elt.es/productos/buscador_producto.html

(*) AVS 100-DP / AVS 100-DP-40. Amorceur temporisé. Technique pulse-pause
AVS 100-DP / AVS 100-DP-40. Accerditore temporizzato digitale pulse-pause

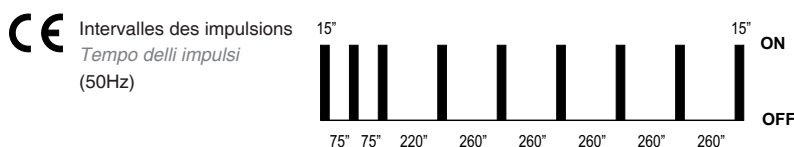

EN-61347-2-1
EN-60927